

## ColorMatic Stoßstangenspray

Farbton	Gebinde	Art.-Nr.
grau	400 ml	856 617
mittelgrau	400 ml	115 073
dunkelgrau	400 ml	115 080
anthrazit	400 ml	882 418
dunkelanthrazit	400 ml	115 097
schwarz	400 ml	856 600




### Einsatzgebiete:

- Spotlackierung
- Teile-Lackierung

### Technische Merkmale:

- hervorragender Verlauf
- schnelle Trocknung
- gute Haftung auch direkt auf Kunststoff
- spezifische Pigmentierung sorgt für leichte Beilackierung und Farbtonanpassung

### Anwendungstechnische Eigenschaften:

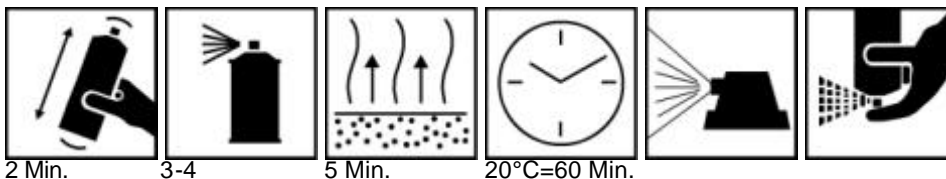

### Untergrund:

- Kunststoffe: PP, PP/EPDM, ABS
- Für optimale Haftung mit ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch Art.-Nr. 190 261 reinigen und mit ColorMatic Kunststoffhaftvermittler Art.-Nr. 856 563 grundieren

## Vorbehandlung:

- Die zu lackierende Flächen gründlich mit ColorMatic Kunststoffreiniger antistatisch Art.Nr. 190261 reinigen, anschleifen
- Die Fläche muss fett-, staubfrei und trocken sein
- Dose 2 Minuten gründlich schütteln
- Probesprühen

## Wichtige Hinweise:

- Nur zur Benutzung durch den Fachmann
- Lagerstabilität: 24 Monate (20°C)
- Unbedingt **Atemschutzmaske** tragen!
- EG-Sicherheitsdatenblatt sowie Verarbeitungs- und Warnhinweise auf den Etiketten beachten



Diese anwendungstechnische Information soll nach dem heutigen Stand der Technik über die Produkteigenschaft und die Anwendung unverbindlich informieren. Unsere Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen örtlichen Verhältnissen und eingesetzten Materialien und Geräten anzupassen. Schutzrechte sind gegebenenfalls zu beachten. Alle Rechte vorbehalten.