


# ORIGINAL LINE H19

## Originalersatzteil



### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen Sie sich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

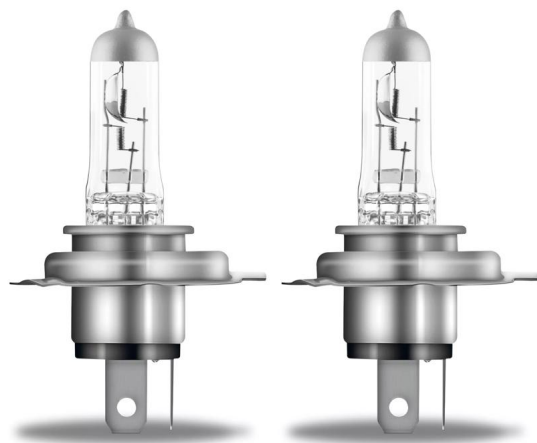

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Halogen-Scheinwerferlampen
---	----------------------------

### General Product Information

Bestellnummer	64181L
---------------	--------

### Elektrische Daten


Max. Leistungsaufnahme	72 / 68 W <sup>1)</sup>
Nennspannung	12.0 V
Nennleistung	60/55 W
Prüfspannung	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

Lichtstrom	1750/1200 lm
Lichtstrom-Toleranz	±10 %

### Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	13.0 mm
Produktgewicht	25.90 g
Länge	82.0 mm
Sockel (Normbezeichnung)	PU43t-3

### Lebensdauer

Lebensdauer B3	300 / 800 hr
Lebensdauer Tc	600 / 1600 hr

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	HAL
-------------	-----

## Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	H19
---------------	-----

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	14-10-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899507869   4052899599017
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899599017	ORIGINAL LINE H19	Faltschachtel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm <sup>3</sup>	34.00 g
4052899599031	ORIGINAL LINE H19	Versandschachtel 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm <sup>3</sup>	3675.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM