Der 2- und 3-armiger Abzieher-Satz , K-2030-10+S+T

jetzt mit drei verschiedenen Abzughakentypen und Quick Adjust Technologie

Bausatz „24 in 1“

Der neu zusammengestellte Satz **K-2030-10+S+T** ermöglicht durch die variable Kombinationsmöglichkeit von Haken und Verlängerungen den Zusammenbau von 24 verschiedenen Abziehermodellen aus nur einem Satz.

Standard

S-Haken

S-T-Haken

Produkteigenschaften:

- Dieser Satz enthält die Grundausstattung an 2- und 3-armigen Abziehern, die in jeder Werkstatt benötigt werden. Zusätzlich ist der Satz jetzt mit **drei Varianten der Abzughaken** ausgestattet (s. Tabelle Rückseite).
- Durch die enthaltenen Verlängerungen können die Abzieher bis zu einer **Spanntiefe** von **350 mm** kombiniert werden.
- Die Zweiarmigkeit ermöglicht platzsparendes Arbeiten. Die Dreiarmigkeit garantiert gleichmäßige Lastenverteilung und dadurch besonders sicheren Halt am abzuziehenden Teil.
- In jeder Position der Anwendung ermöglicht diese Modellausführung, auch unter Vollbelastung, parallele Abzughaken.
- Das abzuziehende Teil liegt ausschließlich auf den Auflageflächen der Abzughaken und wird dadurch schonend abgezogen.
- Die Traversen besitzen ein Sechskantprofil an dem bei Bedarf ein Schlüssel zum Gegenhalten angesetzt werden kann.
- Die Spindelköpfe sind mit einem Bund versehen, der verhindert, dass der Schraubenschlüssel beim Abziehvorgang abrutscht.
- Im bewährten KUKKO-L-Boxx System. Verbesserte Handhabung durch neuen Frontgriff.

Anwendung:

- Zum universellen Einsatz beim Abziehen von Getriebezahnrädern, Lagern, Ritzeln und Synchronkörpern.
- Durch das Umdrehen der Abzughaken sind die Abzieher als Außen- und Innenabzieher verwendbar.
- Auch zum Abziehen asymmetrischer Werkstücke geeignet.

Technologien:

- Durch die bewährte **Quick Adjust Technologie** ist ein unproblematischer und schneller Umbau gewährleistet. Die Handstellrändel ermöglichen ein schnelles Lösen und Verschieben der Abzughaken auf der Traverse, ohne Schraubenschlüssel.
- Die Kreuzhaken garantieren maximale Stabilität der Aufhängung der Abzughaken im Gleitstück (**ArmLock Technologie**).

Quick adjust TECHNOLOGY





ARMLOCK TECHNOLOGY

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

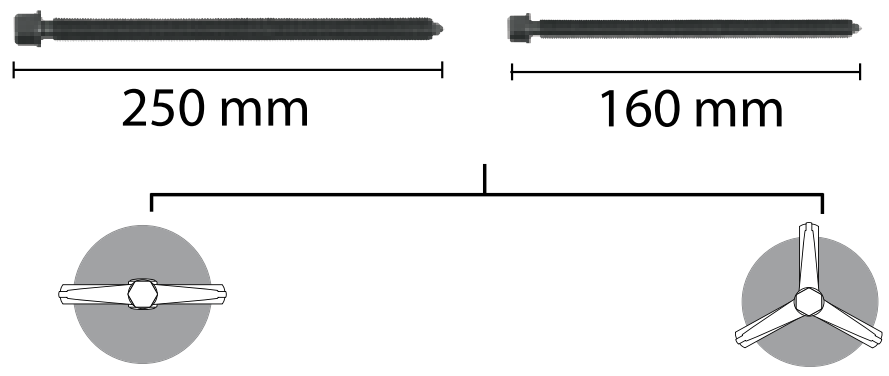

S-Haken	Standard	S-T-Haken	S-Haken	Standard	S-T-Haken	mm	mm	mm	mm
	1-92-P	1-95-P		1-92-S	1-95-S	120	100	130	100
	1-192-P	1-195-P		1-192-S	1-195-S	120	200	130	200
	1-252-P	1-255-P		1-252-S	1-255-P	120	250	130	250
	1-250-P +	1-255-P +		1-252-S +	1-255-P +	120	350	130	350

IM SATZ ENTHALTENE HAKENTYPEN

	Maße der Abzughaken-Klauen		max. t		Maße der Abzughaken-Klauen		max. t		Maße der Abzughaken-Klauen		max. t
Standard		A= 3,0 mm B= 20 mm C= 15 mm D= 31 mm E= 10 mm	4,5	S-Haken		A= 2,6 mm B= 30 mm C= 7 mm D= 14 mm	2,5	S-T-Haken		A= 3,0 mm B= 24 mm C= 7 mm D= 12 mm E= 15 mm	2,5

KUKKO-Werkzeugfabrik Kleinbongartz & Kaiser oHG
Heinrich-Hertz-Str. 5 • 40721 Hilden • GERMANY
Phone: +49 2103 9754-300 • Fax: +49 2103 9754-310
Für Bestellungen: order@KUKKO.com • www.KUKKO.com

Quality MADE IN GERMANY

KUKKO on Facebook
www.facebook.com/kukkotools

© 2014 Kleinbongartz & Kaiser oHG · All rights reserved. Unauthorized copying or distribution without written permission is strictly prohibited.