
ARTÍCULO	CINTA HELICOIDAL PEBD

El polietileno de baja densidad, empleado por **LERMER XXI S.L.** en la fabricación de cinta helicoidal, cumple con las siguientes características técnicas:

CARACTERÍSTICA	NORMA	UNIDADES	VALOR
DENSIDAD	ISO 1183	Kg/m^3	> 920
ÍNDICE DE FLUIDEZ (190º C/ 2,16 Kg)	ISO 1133	g/ 10 min	< 0,5
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	ISO 527	MPa	>10
ALARGAMIENTO A LA ROTURA	ISO 527	%	> 300
COEFICIENTE DINÁMICO DE FRICCIÓN	ISO 8295		> 0,4
TEMPERATURA DE REBLANDECIMIENTO VICAT	ISO 306	ºC	> 90

MEDIDAS	- Diámetro exterior medio: 14 ± 0,4 mm - Diámetro interior medio: 12 ± 0,4 mm - Espesor: 1 ± 0,3 mm.

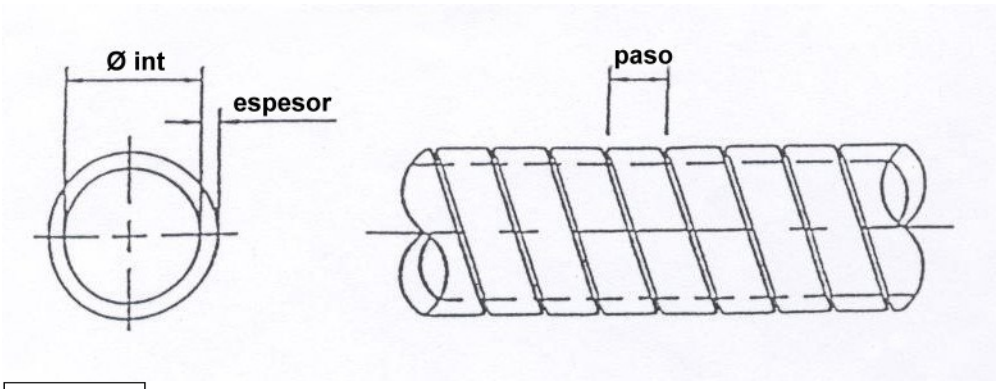

AENOR ER Empresa Registrada ER-1043/ 2001

CERTIFIED IQNet QUALITY SYSTEM