

buzzetti[®]RIPRODUZIONE TOTALE O PARZIALE VIETATA
REPRODUCTION TOTALE OU PARTIALE INTERDITE
FULL OR PARTIAL REPRODUCTION FORBIDDEN**Art. 0576**


MADE IN TAIWAN

**- TESTER PER IL CONTROLLO DEI FLUIDI DEI FRENI
TESTEUR ELECTRONIQUE DE LIQUIDE DE FREINS
BRAKE FLUID TESTER****FOR ENGLISH INSTRUCTIONS SEE THE PACKAGING****ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS**

RIMUOVERE IL TAPPO DAL TESTER. PREMERE IL PULSANTE POSTO SOPRA AL TESTER E VERIFICARE L'ACCENSIONE DELLA SPIA VERDE. IMMERGERE LE SONDE METALLICHE NEL FLUIDO DA ANALIZZARE; I LED INDICHERANNO IN POCHI SECONDI LO STATO DELL'OLIO. DOPO L'USO PULIRE LE SONDE CON ACQUA, ASCIUGARLE E RIMETTERE IL TAPPO AL TESTER (IL TESTER SI SPEGNE AUTOMATICAMENTE)

ENLEVER LE BOUCHON DU TESTEUR. APPUYER SUR LE BOUTON AU-DESSUS DU TESTEUR ET VÉRIFIER L'ALLUMAGE DU LED VERT. PLONGER LES SONDAS METALLIQUES DANS LE LIQUIDE À ANALYSER; DANS QUELQUES SECONDS, À TRAVERS LES 5 LEDS ON VÉRIFIE LA QUALITÉ DU LIQUIDE DES FREINS.

APRÈS L'UTILISATION, NETTOYER LES SONDAS AVEC L'EAU, LES SÉCHER ET REMETTRE LE BOUCHON AU TESTEUR. (LE TESTEUR S'ÉTEINT AUTOMATIQUEMENT).

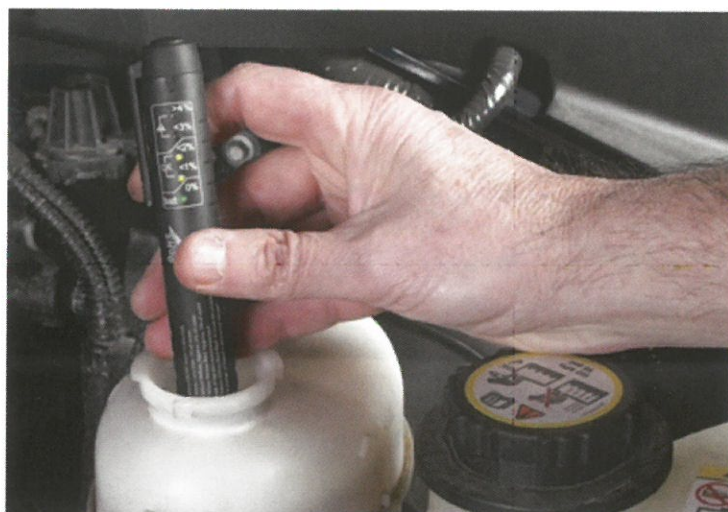

	Tester acceso 0% di acqua	- Testeur allumé 0% d'eau
	Inferiore 1% di acqua	- Inférieur 1% d'eau
	Circa 2% di acqua	- Environ 2% d'eau
	Circa 3% di acqua sostituire fluido freni	- Environ 3% d'eau changer le liquide de freins
	Almeno 4% di acqua sostituire subito fluido freni	- Au moins 4 % d'eau changer tout de suite le liquide de freins