

Produkteigenschaften und -vorteile

90° -abgewinkelter Widerstandsstecker


- 1 5-kΩ-Widerstand – unterdrückt Störeinflüsse.
- 2 gerippte Klemmanschlüsse an beiden Enden – verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit.
- 3 Silikon – Zündkerzenstecker – extrem hitzebeständig (bis zu 250°C).

90° -abgewinkelter Stecker (ohne Widerstand)

- 1 gerippte Klemmanschlüsse an beiden Enden – verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit.
- 2 Silikon – Zündkerzenstecker – extrem hitzebeständig (bis zu 250°C).

180° -Widerstandstecker passend für Motorräder und Motorsport.

- 1 5-kΩ-Widerstand – unterdrückt Störeinflüsse
- 2 gerippte Klemmanschlüsse an beiden Enden – verhindert zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit).
- 3 Silikon – Zündkerzenstecker – extrem hitzebeständig (bis zu 250°C).

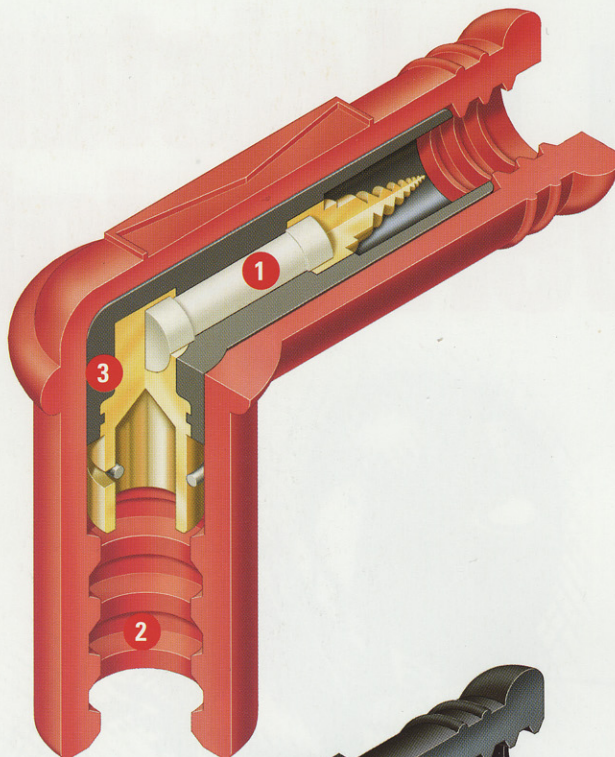

PRO 5M,
PRO 5U



PRO 0U

Kerzenstecker Programm

PRO 5M, PRO 5U,
PRO 0U, SRO 5U

Erklärung:

- PRO = Produkttyp.
- 5 = Widerstandswert in kΩ.
- M = Für 4mm Gewindeanschlüsse (Zündkerzen mit geschraubten Anschlussenden).
- U = Für SAE - Anschlüsse (Zündkerzen mit festen Anschlussenden).
- 0 = Ohne Widerstand.
- S = Gerade Stecker.



SRO 5U



Verpackung

Teile- Nummer	Pack Code	EAN Code	Vergleich zu NGK
PRO 5M	200	5010874855137	LB05F
PRO 5U	200	5010874855212	LB05E
PRO 0U	200	5010874855151	LB05EMH
SRO 5U	501	5010874855144	SD05FM