




2 tlg.



1/2"

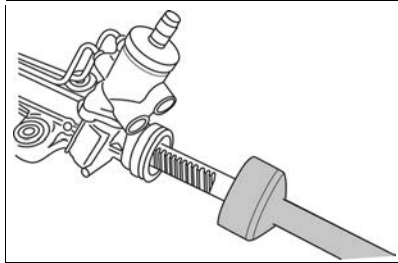

Technische Daten:

Antrieb:	1/2"
Länge:	480 mm

KL-0167-15 A

(Code 2877287)

Universalschlüssel für Inneres-Spurstangengelenk Ø 30 - 43 mm

Universell passend für alle inneren Spurstangengelenke mit einem Kugelkopf-Ø von 30 mm bis 43 mm.

Besonders passend für Mercedes Sprinter, VW Crafter (Ø 43 mm).

Zum schnellen und einfachen Aus- und Einbau des inneren Spurstangengelenks ohne dabei die komplette Lenkung ausbauen zu müssen.

Der Schlüssel zeichnet sich aus durch seine besondere Konstruktion, den auswechselbaren Rolleneinsätzen mit hochwertigen Metallrollen und Stahlkäfig sowie seinem großen Arbeitsbereich. Anwendbar für Kugelköpfe mit einem Ø von 30 bis 43 mm.

Empfohlenes Zubehör:

1993 U-20 - Umschaltknarre 1/2"

Vorteile:

- Universell einsetzbar durch den sehr geringen Außendurchmesser und den großen Arbeitsbereich von 30 bis 43 mm.
- Hohe Standzeit durch hochwertige Metallrollen und Stahlkäfig.
- Auswechselbare Rolleneinsätze.



KL-0167-30

(Code 3292754) (DE-GM)

Exzentrerschlüssel für Ein-/Ausbau Inneres-Spurstangengelenk


Universell passend für PKW und Transporter, z.B. bei Audi, BMW, Citroen, Dacia, Ford, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, VW und vielen mehr.

Zum schnellen Aus- und Einbau von innenliegenden Spurstangen- bzw. Axialgelenken mit einem Ø von 30 - 43 mm direkt am Fahrzeug ohne den Ausbau des Lenkgetriebes.

Die einzigartige offene Konstruktion ermöglicht ein einfaches Aufsetzen direkt auf die Spurstange, ohne zuvor den äußeren, meist festsitzenden Teil der Spurstange zu demontieren. Durch den speziellen Exzenter spielt das Aussenprofil am Spurstangen- bzw. Axialgelenk, z.B. 2-kant, 4-kant, 6-kant oder Rund, keine Rolle. Der Antrieb des Spurstangen-Exzentrerschlüssels erfolgt dabei über einen 1/2" Innenvierkant.

Technische Daten:

Antrieb:	1/2"
Für Ø:	30 - 43 mm

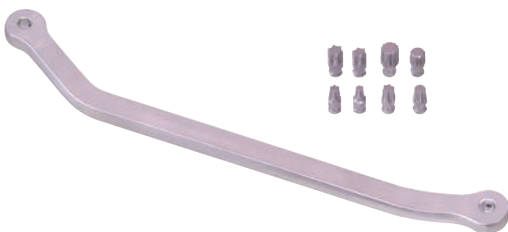

9 tlg.



KL-0270-31 C

(Code 2221594)

Winkelschlüssel (verstärkt) mit 8 Einsätzen

Passend zur Spureinstellung z.B. bei Mercedes 190er (W201), C-Klasse (W202, W203), 200 - 300 E (W124), E-Klasse (W210, W211), S-Klasse (W220).

Auch passend für Türscharnierschrauben z.B. bei Audi ab Bj. 97; Renault Safran, Laguna; Seat Arosa, Cordoba, Ibiza; VW Golf III und IV, Passat (ab Bj. 97), Polo, Vento; Škoda.

Zum fachgerechten Einstellen der Spur an der Hinterachse sowie zum schnellen und einfachen Lösen und Festdrehen der Türscharnierschrauben.

Aufgrund der speziellen Form des Winkelschlüssels ermöglicht er ein exaktes Drehen von schwer zugänglichen Schrauben.

Technische Daten:

Bit-Einsätze:	T30, T40, T45, T50, T55, XZN-8, XZN-10, XZN-12
Bit-Einsatz (Höhe):	20 mm
Bit-Antrieb:	5/16"
Länge:	320 mm
Gewicht:	500 g

* = reg. Warenzeichen der Firma Acument Intellectual Properties, LLC. USA

